



Vízmértékek



Type 70				
Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
02281	Vízmérték	70 / 30 cm	4005069 02281 5	1
02282	Könnyűfém derékszögprofil	70 / 40 cm	4005069 02282 2	1
02283	1 vízszintes -, 1 függőleges libella	70 / 50 cm	4005069 02283 9	1
02284	Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$	70 / 60 cm	4005069 02284 6	1
02286		70 / 80 cm	4005069 02286 0	1
02287		70 / 90 cm	4005069 02287 7	1
02288		70 / 100 cm	4005069 02288 4	1
02289		70 / 120 cm	4005069 02289 1	1
02290		70 / 150 cm	4005069 02290 7	1
02291		70 / 180 cm	4005069 02291 4	1
02292		70 / 200 cm	4005069 02292 1	1


Type 70 P-2-2				
Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
02420	Vízmérték 2 lapocskával a talpfelületen	70P-2-2 / 150 cm	4005069 02420 8	1
02421	Könnyűfém derékszögprofil	70P-2-2 / 180 cm	4005069 02421 5	1
02422	2 függőleges -, 2 vízszintes libella	70P-2-2 / 200 cm	4005069 02422 2	1
	Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$			

Type 70 W				
Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
02472	Vízmérték	70-W / 40 cm	4005069 02472 7	1
02474	Könnyűfém derékszögprofil	70-W / 60 cm	4005069 02474 1	1
02475	1 függőleges -, 1 vízszintes libella	70-W / 80 cm	4005069 02475 8	1
02477	1 Szögmérő	70-W / 90 cm	4005069 02477 2	1
02478	Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$	70-W / 100 cm	4005069 02478 9	1


Type 70 M					
Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db	
02871	Vízmérték	70-M / 30 cm 1 mágnes	4005069 02871 8	1	
02872	Könnyűfém derékszögprofil	70-M / 40 cm 2 mágnes	4005069 02872 5	1	
02143	1 függőleges , 1 vízszintes libella	70-M / 50 cm 2 mágnes	4005069 02143 6	1	
02874	Mágnesek: 1, 2, 4, vagy 6 db a hosszától függően	70-M / 60 cm 2 mágnes	4005069 02874 9	1	
02875	Pontosság: normál helyzetben: 0,029° = 0,5 mm/m	70-M / 80 cm 4 mágnes	4005069 02875 6	1	
02876		70-M / 100 cm 4 mágnes	4005069 02876 3	1	
02149		70-M / 120 cm 4 mágnes	4005069 02149 8	1	
02877		70-M / 150 cm 4 mágnes	4005069 02877 0	1	
02878		70-M / 180 cm 6 mágnes	4005069 02878 7	1	
02879		70-M / 200 cm 6 mágnes	4005069 02879 4	1	
Type 80 E					
Cikksz.		Termék	Típus	Vonalkód	Db
02431	Vízmérték	80E / 30 cm	4005069 02431 4	1	
02432	Erős könnyűfém derékszögprofil	80E / 40 cm	4005069 02432 1	1	
02433	1 függőleges -, 1 vízszintes libella	80E / 50 cm	4005069 02433 8	1	
02434	Szín: ezüst, eloxált, porszórt	80E / 60 cm	4005069 02434 5	1	
02435	Pontosság: normál helyzetben: 0,029° = 0,5 mm/m	80E / 80 cm	4005069 02435 2	1	
02439		80E / 90 cm	4005069 02439 0	1	
02436		80E / 100 cm	4005069 02436 9	1	
02437		80E / 120 cm	4005069 02437 6	1	
02440		80E / 150 cm	4005069 02440 6	1	
02441		80E / 180 cm	4005069 02441 3	1	
02442		80E / 200 cm	4005069 02442 0	1	
Type 80 E-2					
Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db	
02402	Vízmérték	80E-2 / 40 cm	4005069 02402 4	1	
02403	Erős könnyűfém derékszögprofil	80E-2 / 50 cm	4005069 02403 1	1	
02404	2 függőleges , 1 vízszintes libella	80E-2 / 60 cm	4005069 02404 8	1	
02405	Csiszolt talpfelület (120 cm-ig)	80E-2 / 80 cm	4005069 02405 5	1	

02409	Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ fej fölött: $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$.		80E-2 / 90 cm	4005069 02409 3	1
02406			80E-2 / 100 cm	4005069 02406 2	1
02407			80E-2 / 120 cm	4005069 02407 9	1
02410			80E-2 / 150 cm	4005069 02410 9	1
02411			80E-2 / 180 cm	4005069 02411 6	1
02413			80E-2 / 200 cm	4005069 02413 0	1

Type 80 AS

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
19162	Vízmérték	80AS/ 30 cm	4005069191627	1
19163	Bordákkal erősített vízmérték kemény derékszögprofil	80AS / 40 cm	4005069191634	1
19164	1 függőleges , 1 vízszintes libella, lecsúszást gátló záródugók	80AS / 50 cm	4005069191641	1
19165	Két mérőfelület (alul, fölül)	80AS/ 60 cm	4005069191658	1
19166	Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$	80AS / 80 cm	4005069191665	1
19168	fej fölött: $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$.	80AS / 100 cm	4005069191689	1
19169		80AS / 120 cm	4005069191696	1

Type 80 AS-2

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
19170	Bordákkal erősített vízmérték kemény derékszögprofil	80AS-2 / 60 cm	4005069191702	1
19171	2 függőleges , 1 vízszintes libella, lecsúszást gátló záródugók	80AS-2 / 80 cm	4005069191719	1
19195	Két mérőfelület (alul, fölül)	80AS-2 / 90 cm	4005069191955	1
19172	Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$	80AS-2 / 100 cm	4005069191726	1
19173	fej fölött: $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$.	80AS-2 / 120 cm	4005069191733	1
19174		80AS-2 / 150 cm	4005069191740	1
19175		80AS-2 / 180 cm	4005069191757	1
19176		80AS-2 / 200 cm	4005069191764	1

Type 80 ASM

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
19177	Vízmérték	80ASM / 40 cm 2 db mágnes	4005069 16063 0	1
19178	Bordákkal erősített vízmérték kemény derékszögprofil	80ASM / 60 cm 2 db mágnes	4005069 16064 7	1
19179	1 függőleges , 1 vízszintes libella, lecsúszást gátló záródugók	80ASM / 80 cm 4 db máges	4005069 16065 4	1
19180	1, 2, 4, vagy 6 db mágnes a hosszról függően	80ASM / 100 cm 4 db mágnes	4005069 16066 1	1

19181	Két mérőfelület (alul, fölül)	80ASM / 120 cm 4 db mágnes	4005069 16067 8	1
19182	Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$	80ASM / 150 cm 4 db mágnes	4005069 16068 5	1
19183	fej fölött: $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$.	80ASM / 180 cm 6 db mágnes	4005069 16069 2	1
19184		80ASM / 200 cm 6 db mágnes	4005069 16070 8	1

Type 81S

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
02500	Vízmérték	81S / 25 cm	4005069 02500 7	1
02501	Masszív könnyűfémprofil	81S / 25 cm övtáskával	4005069 02501 4	1
02502	1 függőleges , 1 vízszintes libella	81S / 40 cm	4005069 02502 1	1
02503	Csiszolt talpfelület	81S / 50 cm	4005069 02503 8	1
02504	Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$	81S / 60 cm	4005069 02504 5	1
02505	fej fölött: $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$.	81S / 80 cm	4005069 02505 2	1
02506		81S / 100 cm	4005069 02506 9	1


Type 81SM

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
02510	Vízmérték	81SM/ 25 cm 2 db mágnes	4005069 02510 6	1
02511	Masszív könnyűfémprofil	81SM/ 25 cm 2 db mágnes+övtáska	4005069 02511 3	1
02512	1 függőleges , 1 vízszintes libella	81SM/ 40 cm 8 db mágnes	4005069 02512 0	1
02513	2, 8,10, vagy 12 db mágnes hosszról függően	81SM/ 50 cm 10 db mágnes	4005069 02513 7	1
02514	Csiszolt talpfelület	81SM/ 60 cm 12 db mágnes	4005069 02514 4	1
	Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ fej fölött: $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$.			


Type 81SREM

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
15348	Vízmérték	81SREM / 25 cm 2 db extra erős mágnes	4005069 15348 9	1
17832	Masszív könnyűfémprofil	81SREM / 25 cm + övtáska	4005069 17832 1	1
	1 függőleges , 1 vízszintes libella 2 db extra erős ritkaföldfém mágnes Csiszolt talpfelület Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ fej fölött: $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$.			


Type 81SV REM W45

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
16672	Vízmérték  Masszív könnyűfémprofil Csiszolt talpfelület 1 függőleges, 1 vízszintes libella, + 1x 45°-os libella 1 db ritkaföldfém mágnes Pontosság: normál helyzetben: 0,029° = 0,5 mm/m fej fölött: 0,043° = 0,75 mm/m.	81SV REM W45	4005069 16672 4	1

Type 81SV REM W360

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
16670	Vízmérték  Masszív könnyűfémprofil Csiszolt talpfelület 1 függőleges, 1 vízszintes libella, + 1 forgatható 360°-os libella 1 db ritkaföldfém mágnes Pontosság: normál helyzetben: 0,029° = 0,5 mm/m fej fölött: 0,043° = 0,75 mm/m.	81SV REM W360	4005069 16670 0	1

Type 82S


Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
02593	Vízmérték 	82S/ 40 cm	4005069 02593 9	1
02594	Aluminium öntvényprofil	82S/ 50 cm	4005069 02594 6	1
02595	2 csiszolt talpfelület, fogantyú	82S/ 60 cm	4005069 02595 3	1
02596	Speciális bevonat a piszok ellen 1 függőleges, 1 vízszintes libella Pontosság: normál helyzetben: 0,029° = 0,5 mm/m fej fölött: 0,043° = 0,75 mm/m.	82S/ 80 cm	4005069 02596 0	1

Type 83S


Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
02542	Vízmérték 	83S / 40 cm	4005069 02542 7	1
02544		83S / 60 cm	4005069 02544 1	1
02545	Masszív könnyűfém derékszögprofil	83S / 80 cm	4005069 02545 8	1

02546	2 függőleges libella, 3 oldalról leolvasható	83S / 100 cm	4005069 02546 5	1
	1 vízszintes libella, 4 oldalról leolvasható 2 csiszolt talpfelület Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ fej fölött: $0,043^\circ = 0,5 \text{ mm/m}(!)$			

Type 96-2

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
15225	Vízmérték 	96-2 / 40 cm	4005069 15225 3	1
15226	Extra erős könnyűfém derékszögprofil rovátkákkal,	96-2 / 60 cm	4005069 15226 0	1
15227	levehető, lecsúszásgátlóval ellátott zárókupakkal	96-2 / 80 cm	4005069 15227 7	1
15228	2 függőleges , 1 vízszintes libella	96-2 / 100 cm	4005069 15228 4	1
15229	2 csiszolt talpfelület (120 cm-ig)	96-2 / 120 cm	4005069 15229 1	1
15230	Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$	96-2 / 180 cm	4005069 15230 7	1
15231	fej fölött: $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$.	96-2 / 200 cm	4005069 15231 4	1
15232		96-2 / 244 cm	4005069 15232 1	1

Type 96-2M

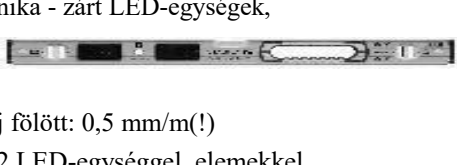
Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
15852	Vízmérték 	96-2M / 40 cm 2 db mágnes	4005069 15852 1	1
15853	Extra erős könnyűfém derékszögprofil rovátkákkal,	96-2M / 60 cm 2 db mágnes	4005069 15853 8	1
15854	levehető, lecsúszásgátlóval ellátott zárókupakkal	96-2M / 80 cm 2 db mágnes	4005069 15854 5	1
15855	2 függőleges , 1 vízszintes libella	96-2M / 100 cm 4 db mágnes	4005069 15855 2	1
15856	Extra erős mágnesek: 2, vagy 4 db a hosszától függően	96-2M / 120 cm 4 db mágnes	4005069 15856 9	1
15857	2 csiszolt talpfelület (120 cm-ig)	96-2M / 180 cm 4 db mágnes	4005069 15857 6	1
15858	Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ fej fölött: $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$.	96-2M / 200 cm 4 db mágnes	4005069 15858 3	1

Type 196-2


Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
15233	Vízmérték 	196-2 / 60 cm	4005069 15233 8	1
15234	Extra erős könnyűfém derékszögprofil rovátkákkal,	196-2 / 80 cm	4005069 15234 5	1
15235	2 fogantyúval, levehető zárókupakkal	196-2 / 100 cm	4005069 15235 2	1
15236	2 függőleges , 1 vízszintes libella	196-2 / 120 cm	4005069 15236 9	1
15237	2 csiszolt talpfelület (120 cm-ig)	196-2 / 183 cm	4005069 15237 6	1

17209	Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ fej fölött: $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$.	196-2 / 200 cm	4005069 17209 1	1
-------	---	----------------	-----------------	---


Type 196-2-LED

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
17392	Vízmérték 2 beépített LED-fényforrással	60 cm	4005069 17392 0	1
17393	Intenzív, azonos erősséggel megvilágított	120 cm	4005069 17393 7	1
17450	1-1 függőleges és vízszintes libella.	LED-cserekeszlet elemekkel	4005069 17450 7	2
	Mindkét libella külön kapcsolható. Erős, az építőiparhoz igazodó technika - zárt LED-egységek, 5 h óra üzemidő, második függőleges libella. Pontosság normál helyzetben és fej fölött: $0,5 \text{ mm/m}(!)$ Rendelhető tartozék:Cserekeszlet 2 LED-egységgel, elemekkel Egy LED-egység 2 db cserélhető CR2016 gombelemet tartalmaz			

Type 106T **Továbbfejlesztett változat!**

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
17708	Teleszkópos vízmérték, kihúzható	106T / 183-315 cm	4005069 15076 1	1
17709	Még erősebb két kamrás alumínium derékszögprofil rovátkákkal, 2 fogantyú-nyílással, 2 függőleges, 1 vízszintes libella, 2 "láb" a felületi egyenetlenségek kiküszöbölésére. Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$, kihúzott állapotban, normál helyzetben: $0,057^\circ = 1,0 \text{ mm/m}$, fej fölött zárt helyzetben: $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$	106T / 215-376 cm	4005069 15077 8	1
				

Type 106TM **Továbbfejlesztett változat!**

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
17710	Teleszkópos vízmérték, kihúzható	106TM / 186-318 cm	4005069 16462 1	1
17711	Még erősebb két kamrás alumínium derékszögprofil rovátkákkal, 2 fogantyú-nyílással 7 db még erősebb ritkaföldfém mágnes(5x erősebb stabilitás) 2 függőleges, 1 vízszintes libella Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$, kihúzott állapotban, normál helyzetben: $0,057^\circ = 1,0 \text{ mm/m}$,	106TM / 216-379 cm	4005069 16463 8	1
				

fej fölött zárt helyzetben: $0,043^\circ = 0,75\text{mm/m}$

Type 70T

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
02199	Vízmérték  Erős könnyűfém derékszögprofil 1 függőleges , 1 vízszintes libella Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5\text{ mm/m}$	Torpedo 25 cm	4005069 02199 3	1

Type 70TM

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
02190	Vízmérték  Erős könnyűfém derékszögprofil 1 függőleges , 1 vízszintes libella Talpfelületbe épített mágnescsík Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5\text{ mm/m}$	Torpedo M / 22 cm	4005069 02190 0	1

Type 70 TMW

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
14010	Vízmérték  Erős könnyűfém derékszögprofil 1 függőleges , 1 vízszintes libella, 1 szögmérő Talpfelületbe épített mágnescsík Pontosság: normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5\text{ mm/m}$	Torpedo MW 25 cm	4005069 14010 6	1

Type Allround

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
06901	Vízmérték  1 függőleges , 1 vízszintes libella 1 szögmérő 4 jelölésre alkalmas él, az alsón mérőskála Pontosság: normál helyzetben: $0,057^\circ = 1,0\text{ mm/m}$	104 Allround	4005069 06901 8	1

Type 196-2 electronic IP 65

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
17705		96 elect. IP 65 / 40 cm, + hordtáska	4005069 17705 8	1
17670	Elektronikus vízmérték	196-2 elect. IP 65 / 61 cm, + hordtáska	4005069 17670 9	1

17671	Extra erős könnyűfém derékszögprofil bordákkal,	196-2 elect. IP 65 / 80 cm, + hordtáska	4005069 17671 6	1
17672	fogantyúval, levehető zárókupakkal, lecsúszásgátlóval	196-2 elect. IP 65 / 100 cm, + hordtáska	4005069 17672 3	1
17673	2 csiszolt talpfelület, 2 függőleges, 1 vízszintes libella	196-2 elect. IP 65 / 122 cm, + hordtáska	4005069 17673 0	1
17706	A libellák pontossága: Normál helyzetben: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$, Fej fölött: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m(!)}$ Az elektronikus dőlésmérő pontossága: 0° és $90^\circ = \pm 0,05^\circ$; $1^\circ - 89^\circ = \pm 0,2^\circ$; Por- és vízálló: az IP 65 szerint * 40 cm hosszban 1 függőleges libellával és fogantyú nélkül	196-2 elect. IP 65 / 183 cm, + hordtáska	4005069 17706 5	1

Type 196-2-M electronic IP 65

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
17677	Mint a 196 electronic - de 2, ill 4 db extra erős	96-2-M elect. IP 65 / 61cm, + hordtáska	4005069 17677 8	1
17707	ritkaföldfém mágnessel a talpfelületen	196-2-M elect. IP 65 / 183cm	4005069 17707 2	1




Type 80-A-electronic/30 cm

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
17323	Mérési tartomány: $0-90^\circ$ A libellák pontossága: $0,5 \text{ mm/m}$ (normál helyzetben) / $0,75 \text{ mm/m}$ (fej fölött) Az elektronikus dőlésmérő pontossága: $0^\circ/90^\circ=0,05^\circ$ / $1^\circ-89^\circ=0,2^\circ$ Védelmi osztály: IP 54 Mérési egységek: $^\circ$, $\%$, mm/m , hüvelyk/láb	80-A-electronic/30 cm	4005069 17323 4	1




Type R-Profil

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
18371	Rendkívül erős, ötkamrás alumínium R-profil a legnagyobb	61 cm	4005069 18371 4	1
18372	igénybevételre. Extra széles (4 cm) mérőfelület. 3 jelölő él és	81 cm	4005069 18372 1	1
18373	ujjpercekbe símuló fogantyú teljes hosszban. Levehető, ütés-	100 cm	4005069 18373 8	1
18374	elnyelő zárósapkák szabadalmazott lecsúszásgátló tapadó-	122 cm	4005069 18374 5	1

18375	korongokkal. 2 vízszintes, egy függőleges libella, 2 mérőfelület.	183 cm	4005069 18375 2	1
18450	Mérési pontosság normál és fej fölötti helyzetben 0,5 mm/m.	200 cm	4005069 18450 6	1
18376		244 cm	4005069 18376 9	1
				

Type 80T

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
18879	Teleszkópos, kihúzható vízmérték. 1 vízszintes, 1 függőleges	63-105 cm	4005069188795	1
18880	libella. Csiszolt talpfelület, fej fölötti mérésre is alkalmas. Nyomatott mérőskála mm beosztással. Lecsúszásgátló tapadókorongok. Pontosság normál helyzetben: zárt:0,5 mm/m,kihúzott:1 mm/m; Pontosság fej fölött: zárt:0,75 mm/m,kihúzott:1 mm/m;	80-127 cm	4005069188801	1
				

Type TECH 700 DA

Cikksz.	Termék	Típus	Vonalkód	Db
18903	Elektronikus szögmérő	TECH 700 DA 45cm	4005069189037	1
19018	Belső és külső szögek mérésére, átvitelére. 3 szerszám egyben: szögmérő, vonalzó, vízmérték. Nagy pontosság, biztos leolvasás. Biztonsági zár a pontos átvitel érdekében. Az elektronika pontossága: $\pm 0,1^\circ$ Beépített vízszintes és függőleges libella. Pontosság: 0,5mm/m, ill. 0,75mm/m, fej fölött: 0,75mm/m. Megnövelt mérési tartomány:: 0-270° Áramellátás: 2xAAA Üzemidő: kb. 120 óra. Védelmi osztály: IP 54. Szállított tartozék: hordtáska	TECH 700 DA 80cm	4005069190187	1
